


Ovik 50-200W

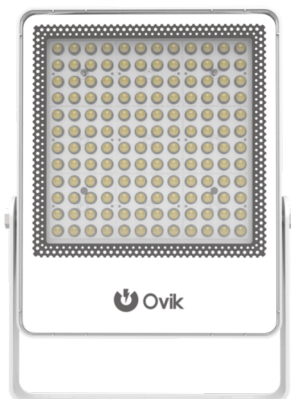

Teknisk Specifikation

Super-lättvikts LED-armatur för allmänt bruk både inomhus (industri) och utomhus. Skyddad mot vatten, vibrationer, UV, sand, värme och korrosiva atmosfärer. Individuella linser för låg bländning och anpassad ljusstyrning. Metallförskruvning och ventilation. Härdat glas, högkvalitativt aluminiumchassi. Grafenbaserad LED-kylpasta ger lägre vikt på kylelement. Power On Board (integrerad strömförsörjningselektronik) bidrar till den låga vikten. Bygel ingår, vajerhänge, rörfäste (48-60mm) och mastbalkar finns som tillval. Anpassade speciallinser finns som tillval för specifika applikationer. 2m. 3-ledad gummikabel är förmonterad som standard.

Användningsområden

Mast (3-20m), låg och hög industri, lager eller sporthall (3-12m: en Ovik 150W ersätter en 400W HPS), fasad, skylt, arbetsbelysning, fordonsmonterad arbetsbelysning. Djurstall, isrink, paddock, parkering, bensinstation, etc.

Tekniska Data

Lumeneffektivitet	130lm/W typ.
Volt	207 - 253 VAC, 50-60Hz
Totalvikt (m. kabel)	1,3kg, 2,1kg, 2,9kg, 3,5kg
Skyddsklass	IP 66, 5G vibration
Vind-area	Min 0,03 max 0,12 m ² (200W)
Temp. tolerans	+40°C till -40°C
Färgtemperatur	4000°K (3 & 5000°K tillval)
Färgrendering	Ra 85 (75 tillval)
Lumen	6500-26000 (beroende av optik & W)
Energiförbrukning	50W, 100W, 150W, 200W
LED livstid	100000h+ till L70B10 (60K L80B10)
Ljuskälla	Nichia LED (Japanska - flimmerfria)
Uppstartstid	1 sec. till maxeffekt.
Drivdon	Power On Board (P.O.B) Tillval - 1-10V dimming
Optik	Individuella linser med 90° spridning Annan optik finns som tillval (nedan)

Produktnummer

POV2-50, POV3-100, POV4-150, POV5-200

-FF (60°), -II (90°), -DJ (40°*100°), -JP (100°*160°),
-GN (70°*140°road).

-3 (3000K), -4 (4000K), -5 (5000K)

Size 2	Size 3	Size 4	Size 5
L200xW160xH30	L250xW200xH30	L312xW250xH35	L390xW312xH37

