



14/20W cc 400mm
27/34/40W cc 800mm
55/56/63/92W cc 1100mm



14/20W 665mm
27/34/40W 1275mm
55/56/63/92W 1575mm



Futurix LED - kapslad industriarmatur IP65 för tuffa miljöer

Beskrivning

Utanpåliggande industriarmatur med kupa och bred ljusfördelning. Armaturstomme i glasfiberarmerad polyester. Avskärmning i opal/frostad polykarbonat (IK08) för att ge ett jämt och mjukt ljus. Fästclips i rostfritt stål.

Användningsområde

Industri, kylrum, garage, P-hus, utomhus, lager etc.

Anslutning

Kabelinföring med nipplar i armaturens gavlar. Levereras standard med 5x2,5 mm² överkoppling. DALI versioner är med 5x2,5 mm² överkoppling för 1 fas: Fas:Nolla:Jord ,D1,D2.

Montage

Direkt i tak eller på vägg med medföljande fästbygel. Vajerfäste och väggkonsol levereras som tillbehör.

LED driver

Elektronisk- och högfrekvent LED-driver från beprövade producenter.

Övrigt

På förfägan levereras:

- PC stomme och kupa IK10
- IP66 version - ved byte till PG nippel (tillbehör)
- Versioner med snabbkoppling
- 830 eller 850 ljusfärg
- Ra 90

DALI versioner är förberedd för Touch & dim.

Armaturer (st) pr. strömkrets

| | 10-B | 10-C | 16-B | 16-C |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 14/20/27W | 20 | 34 | 33 | 56 |
| 17/23/27/34/40/55W DALI | 13 | 21 | 21 | 35 |
| 34/56/63W | 13 | 22 | 22 | 37 |
| 63W | DALI | 15 | 24 | 24 |
| 92W | | | | 22 |
| 92W | DALI | | | 22 |

Färgåtergivningsindex Ra: 80

Färgtolerans MacAdam: 3

Livslängd: Ta 25°C: L80B10 100.000t

Ta max: L80B10 50.000t




LED teknik för maximal ljusflöde och ljusutbyte.



Fästclips i rostfritt stål.



Versioner med snabbkoppling

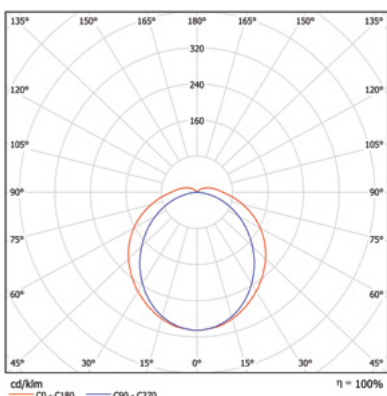

Futurix 37W

| DEFA nr. | E-nr | Typ | Modul | Ljuskälla | Arm. lm | lm/W | Styrning | Ta max | Ta min | Vikt |
|----------|------|----------------|--------|-----------|---------|------|-------------|--------|--------|--------|
| 127560 | | Futurix | 665mm | 14W 830 | 2020 | 144 | | 40°C | -20°C | 1,8 kg |
| 127552 | | Futurix | 665mm | 14W 840 | 2130 | 152 | | 40°C | -20°C | 1,8 kg |
| 127561 | | Futurix | 665mm | 20W 840 | 2900 | 145 | | 40°C | -20°C | 2,3 kg |
| 127554 | | Futurix | 1275mm | 27W 830 | 3910 | 145 | | 40°C | -20°C | 2,9 kg |
| 127562 | | Futurix Radar | 1275mm | 27W 830 | 3910 | 145 | Sensor | 40°C | -20°C | 3,0 kg |
| 127549 | | Futurix | 1275mm | 27W 840 | 4340 | 161 | | 40°C | -20°C | 2,9 kg |
| 127558 | | Futurix | 1275mm | 27W 840 | 4340 | 161 | DALI | 40°C | -20°C | 2,9 kg |
| 127556 | | Futurix Radar | 1275mm | 27W 840 | 4340 | 161 | Sensor | 40°C | -20°C | 3,0 kg |
| 122475 | | Futurix Nødlys | 1275mm | 27W 840 | 4340 | 161 | 3t selvtest | 30°C | 5°C | 3,0 kg |
| 127548 | | Futurix | 1575mm | 34W 840 | 5440 | 160 | | 40°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127550 | | Futurix | 1575mm | 34W 840 | 5440 | 160 | DALI | 40°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127555 | | Futurix Radar | 1575mm | 34W 840 | 5440 | 160 | Sensor | 40°C | -20°C | 3,9 kg |
| 122719 | | Futurix Nødlys | 1575mm | 37W 840 | 5530 | 149 | 3t selvtest | 30°C | 5°C | 3,9 kg |
| 127559 | | Futurix | 1275mm | 40W 840 | 5830 | 146 | DALI | 40°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127563 | | Futurix | 1575mm | 55W 830 | 7710 | 140 | DALI | 38°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127546 | | Futurix | 1575mm | 55W 840 | 8120 | 149 | | 38°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127553 | | Futurix | 1575mm | 55W 840 | 8120 | 149 | DALI | 38°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127557 | | Futurix Radar | 1575mm | 55W 840 | 8120 | 149 | Sensor | 38°C | -20°C | 3,9 kg |
| 119729 | | Futurix Nødlys | 1575mm | 56W 840 | 7760 | 139 | 3t selvtest | 30°C | 5°C | 3,9 kg |
| 127547 | | Futurix | 1575mm | 63W 840 | 8980 | 143 | | 35°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127551 | | Futurix | 1575mm | 63W 840 | 8980 | 143 | DALI | 35°C | -20°C | 3,8 kg |
| 122472 | | Futurix Radar | 1575mm | 66W 840 | 9030 | 137 | Sensor | 35°C | -20°C | 3,9 kg |
| 122686 | | Futurix AC/DC | 1575mm | 56W 840 | 7760 | 139 | | 38°C | -20°C | 3,8 kg |
| 122687 | | Futurix AC/DC | 1575mm | 56W 840 | 7760 | 139 | DALI | 38°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127564 | | Futurix | 1575mm | 92W 840 | 13970 | 152 | | 35°C | -20°C | 3,8 kg |
| 127565 | | Futurix | 1575mm | 92W 840 | 13970 | 152 | DALI | 35°C | -20°C | 3,8 kg |

Upphångsbyglar 118995 levereras inkl. med armaturen

Tillbehör:

| | | | | | |
|--------|---------|--------------------------|------|---|--|
| 114079 | 7998600 | Väggkonsol 45° | par | | |
| 111730 | | Upphångskrok för wire | stk | Används i kombination med upphångningsbygel | |
| 114084 | | Wirefäste - max 6mm | par | Används i kombination med upphångningsbygel | |
| xxxxxx | | PG M20 nippel med mutter | sett | för uppgradering till IP66 version | |
| 120087 | | Kupa | Opal | Reservdel | |
| 120088 | | Kupa | Opal | Reservdel | |
| 120089 | | Kupa | Opal | Reservdel | |



Upphångsbygel i rostfritt stål - levereras inkl. med armatur



Wirefäste max 6mm - används i kombination med upphångningsbygel



Upphångskrok för wire - används i kombination med upphångningsbygel



Väggkonsol 45° ZN