

UtiLine - kraftfull IP23-interiör och industri armatur för olika applikationsområden

Beskrivning

Stommen är tillverkad av strängsprutad aluminium, och som standard levereras den i aluminiumfinish. Vitmålad, RAL 9010, versioner på begäran. Gavlar i ABS-plast. Den utbytbara LED-enheten utgörs av luckan med linser i transparent akryl (PMMA).

Användningsområden

Industri anläggningar, lager, varuhus, utställningshallar etc.

Montering

Direkt i tak eller på kabelbrygga, med 2 fästen i rostfritt stål, som ingår i armaturen. Tack vare ett monteringsslits i stommen kan fästena fästas på armaturen genom att "klicka in" längs armaturens hela längd. Horisontellt linfäste integrerat i standard fästen.

Anslutning

Kabelinföring via två kabeltätningar i varje gavel eller i mitten från armaturens ovansida (inte för versionen 958mm). Överkoppling som standard med 5x2,5mm², DALI 7x2,5mm² push-in-plint i vardera änden av armaturen.

LED driver


Den elektroniska LED-drivern är integrerad. På begäran kan DALI-versionerna programmeras till CLO.

Annat

På förfrågan levereras versioner i 3000K, med Wago og armaturer i längd 1906mm 153W. Skyddsgaller (bollskydd) levereras som tillbehör.

Ljuskälla

Färgåtergivningindex: RA >80
 Färgtolerans MacAdam: <3
 Livslängd LED: L80B20 100.000h
 Livslängd driver: 100.000h

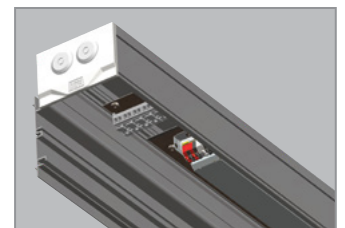

Öppning av armaturen utan verktyg.


Armaturer (st) pr. strömkrets

	28W	28W DALI	55W	55W DALI	82W	82W DALI	110W	110W DALI	128W	128W DALI
10A - B	19	14	20	14	20	23	14	20	14	20
10A - C	30	24	32	23	32	37	20	32	22	32
16A - B	30	24	32	23	32	37	22	32	22	32
16A - C	51	40	54	39	54	62	37	54	37	54


DEFA nr.	E-nr.	Typ	Modul	Optik	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt (kg)
124701	7216330	UtiLine	958 mm	Wide	28W 4000K	4000 lm	143		2,7
124702	7216331	UtiLine	958 mm	Wide	28W 4000K	4000 lm	143	DALI	2,7
124703	7216332	UtiLine	958 mm	Medium	28W 4000K	4000 lm	143		2,7
124704	7216333	UtiLine	958 mm	Medium	28W 4000K	4000 lm	143	DALI	2,7
124705	7216334	UtiLine	1274 mm	Wide	55W 4000K	8000 lm	146		3,3
124706	7216335	UtiLine	1274 mm	Wide	55W 4000K	8000 lm	146	DALI	3,3
124707	7216336	UtiLine	1274 mm	Medium	55W 4000K	8000 lm	146		3,3
124708	7216337	UtiLine	1274 mm	Medium	55W 4000K	8000 lm	146	DALI	3,3
124709	7216338	UtiLine	1590 mm	Wide	82W 4000K	12000 lm	146		3,9
124710	7216339	UtiLine	1590 mm	Wide	82W 4000K	12000 lm	146	DALI	3,9
124711	7216340	UtiLine	1590 mm	Medium	82W 4000K	12000 lm	146		3,9
124712	7216341	UtiLine	1590 mm	Medium	82W 4000K	12000 lm	146	DALI	3,9
124713	7216342	UtiLine	1590 mm	Wide	110W 4000K	16000 lm	146		3,9
124714	7216343	UtiLine	1590 mm	Wide	110W 4000K	16000 lm	146	DALI	3,9
124715	7216344	UtiLine	1590 mm	Medium	110W 4000K	16000 lm	146		3,9
124716	7216345	UtiLine	1590 mm	Medium	110W 4000K	16000 lm	146	DALI	3,9
124717	7216346	UtiLine	1590 mm	Narrow	128W 4000K	18750 lm	147		3,9
124718	7216347	UtiLine	1590 mm	Narrow	128W 4000K	18750 lm	147	DALI	3,9

Tillbehör:
126542


Skyddsgaller (bollskydd) för 1590 mm modul

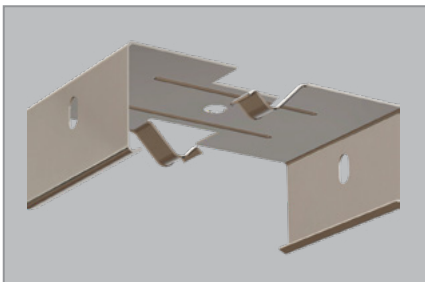


Monteringsfäste i rostfritt stål (inkl.)

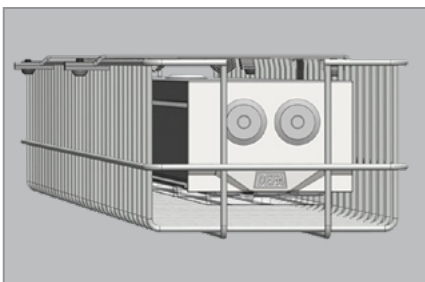


Skyddsgaller - bollskydd (tillbehör)

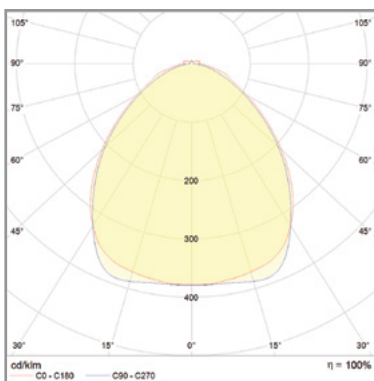

Wide - bred strålande 90°

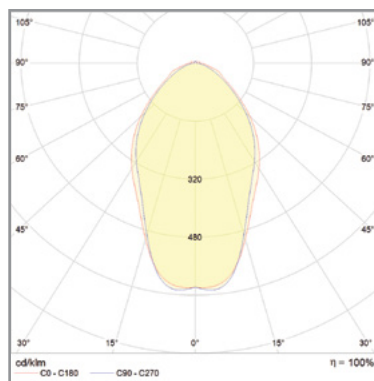

Medium - medium strålande 60°

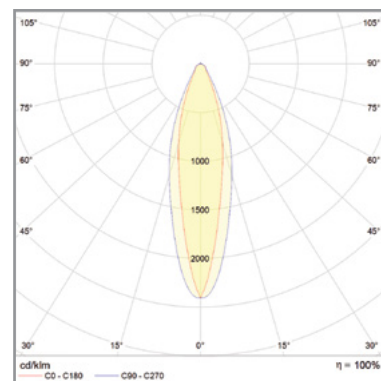

Narrow - smal strålande 30°